

## Инструкция по изменению имени абонента на клиентском оборудовании LifeSize Passport

Для корректного отображения в конференции имя абонента необходимо изменить в двух протоколах H.323, SIP и в общей системе идентификации. Для этого следует выполнить следующие действия:


1. Включить устройство. После полной загрузки оборудования откроется начальный экран системы.




2. Для перехода в меню настроек следует нажать на пульте управления круглую синюю кнопку (на рисунке обведена красным). Откроется меню настроек.





3. В Меню системы курсорными клавишами пульта управления выбрать пункт «Предпочтения администратора» и нажать на пульте кнопку «ОК». Далее в окне «Административный вход» следует ввести пароль Администратора (должен быть известен техническому специалисту организации) и нажать на пульте кнопку «ОК».

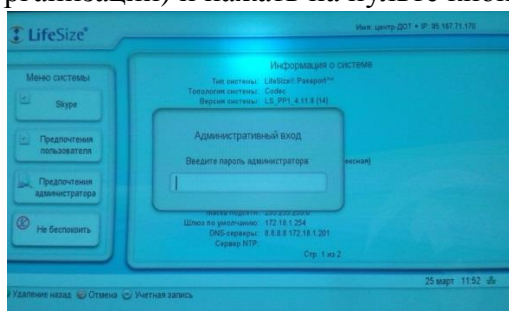

4. После ввода пароля администратора, откроется меню настроек системы. В этом меню следует выбрать пункт «Средства связи» (на рисунке выделен желтым цветом)

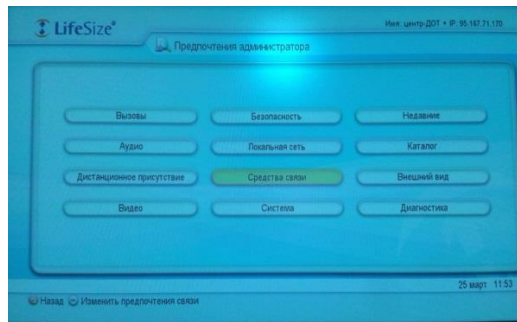

5. В следующем меню выбрать протокол «H.323» (на рисунке выделено желтым). Далее появится окно для ввода имени.

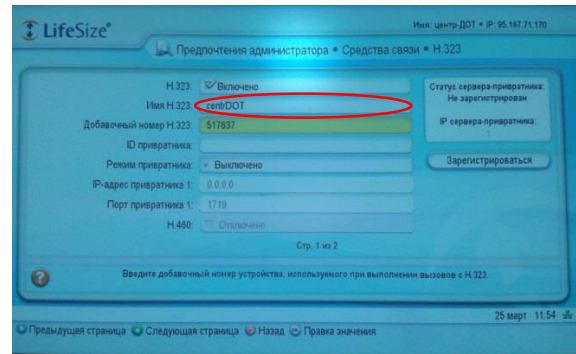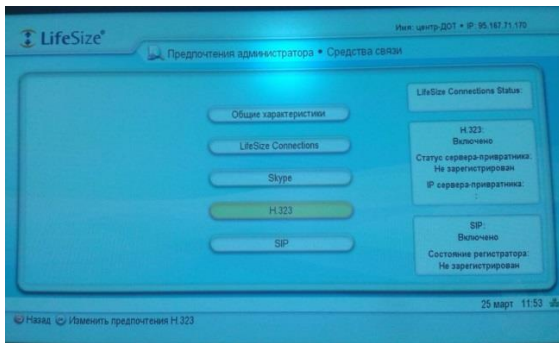

6. В поле «Имя H.323» (на рисунке обведено красным) ввести с пульта название своей территории и номер школы, при этом вместо знака № вводится знак #.


**ВНИМАНИЕ! Название территории вводится ПЕРЕД номером школы.**

Например: Belovo #89



или

Kemerovo Iic #76

После ввода имени абонента следует нажать кнопку «ОК» на пульте управления. На этом изменение имени абонента в протоколе H.323 закончено.


7. Для перехода к изменению имени абонента в другом протоколе следует на пульте нажать кнопку «Назад»  - откроется вкладка меню «Средства связи».

8. В списке протоколов следует выбрать протокол SIP и в поле «Имя пользователя SIP», аналогично п.6 данной инструкции, ввести название территории и организации.

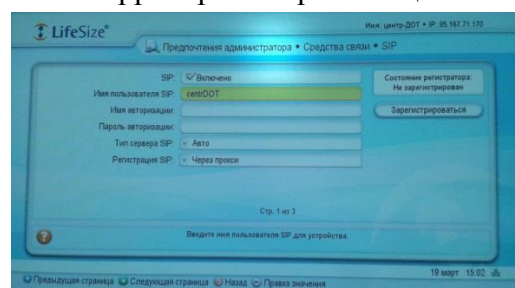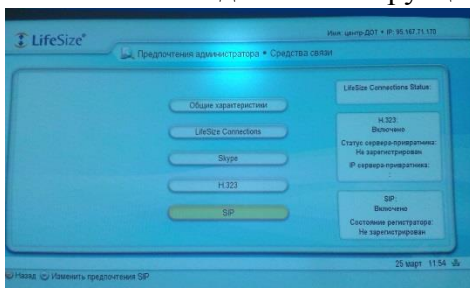


На этом изменение имени абонента в протоколе SIP закончено.

9. Для изменения имени абонента в общей системе идентификации следует несколько раз нажать на пульте кнопку «Назад», чтобы перейти к вкладке «Предпочтения администратора». На этой вкладке нужно выбрать пункт «Система», затем пункт «Идентификация».

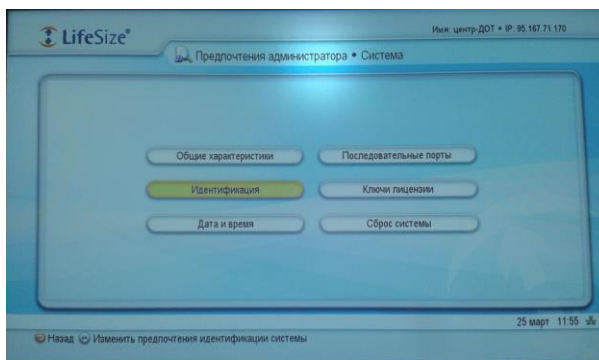

11. В поле «Имя системы» (на рисунке обведено красным) ввести с пульта название своей территории и номер школы, при этом вместо знака № вводится знак #.

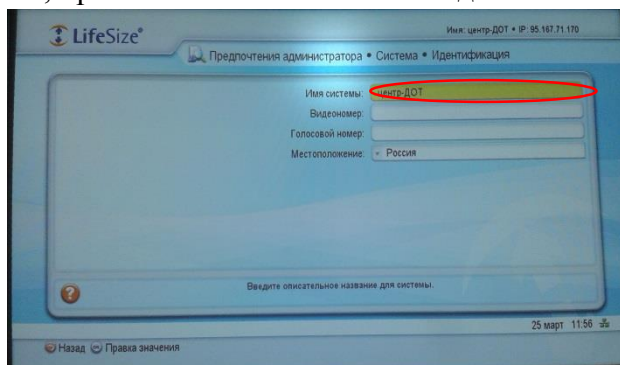

**ВНИМАНИЕ! Название территории вводится ПЕРЕД номером школы.**

Например: Belovo #89

или

Kemerovo lic #76

После ввода имени абонента следует нажать кнопку «ОК» на пульте управления.

По всем техническим вопросам, возникающим в процессе настройки можете обращаться к инженеру Центра.

**Контактные данные:**

Попов Павел Сергеевич

**Раб. телефон:** 8(3842) 77-04-88

**Сог. телефон:** 8(9050) 74-77-07

**e-mail:** centrdot@rambler.ru

**Skype:** PopovPS42

**icq:** 247501268